

Systeme K2 MiniRail MK2

MiniRail avec canal de rail MK2 - Une grande flexibilité ainsi qu'un large éventail d'applications sur le toit sont créés. Grâce au nouveau canal de rail MK2, il n'est plus nécessaire d'avoir sa propre pince de module séparée, le raccordement des optimiseurs et la surélévation avec RailUp sont améliorés.


- Système innovant de rails courts, statique optimisée, rapide et simple à monter
- Possibilité de fixation et d'orientation universelle du module
- Grande sécurité de planification, optimisé pour le stockage et le transport
- Elévation de 5° avec le MiniFive : Rendement nettement plus élevé



Élévation de 5° avec MiniFive

Données techniques

Système MiniRail MK2	
DOMAINE D'UTILISATION	Toit incliné avec tôle trapézoïdale ou tôle trapézoïdale sandwich Inclinaison: 5 - 75°
TYPE DE FIXATION / FIXATION À LA TOITURE	Vissage dans la couverture de toit avec vis à tôle auto-perceuse
CONDITIONS	• Épaisseurs de tôle : ≥0,5 mm acier ou aluminium • Tôles trapézoïdales en sandwich : Approbation du constructeur nécessaire • Largeur des nervurages : 22 mm min. * • Intervalle des nervurages en hauteur : 101 - 350 mm dépend de la largeur des nervures • Surface plate autour du trou de perçage : Ø ≥ 20 mm • Hauteur de cadre du module: 30 - 50 mm
ORIENTATION DU MODULE	Verticale ou horizontal
DIMENSIONS DU MINIRAIL L × H × L [MM]	85,4 × 31,4 × 385
ELÉVATION AVEC LE MINIFIVE	environ 5°

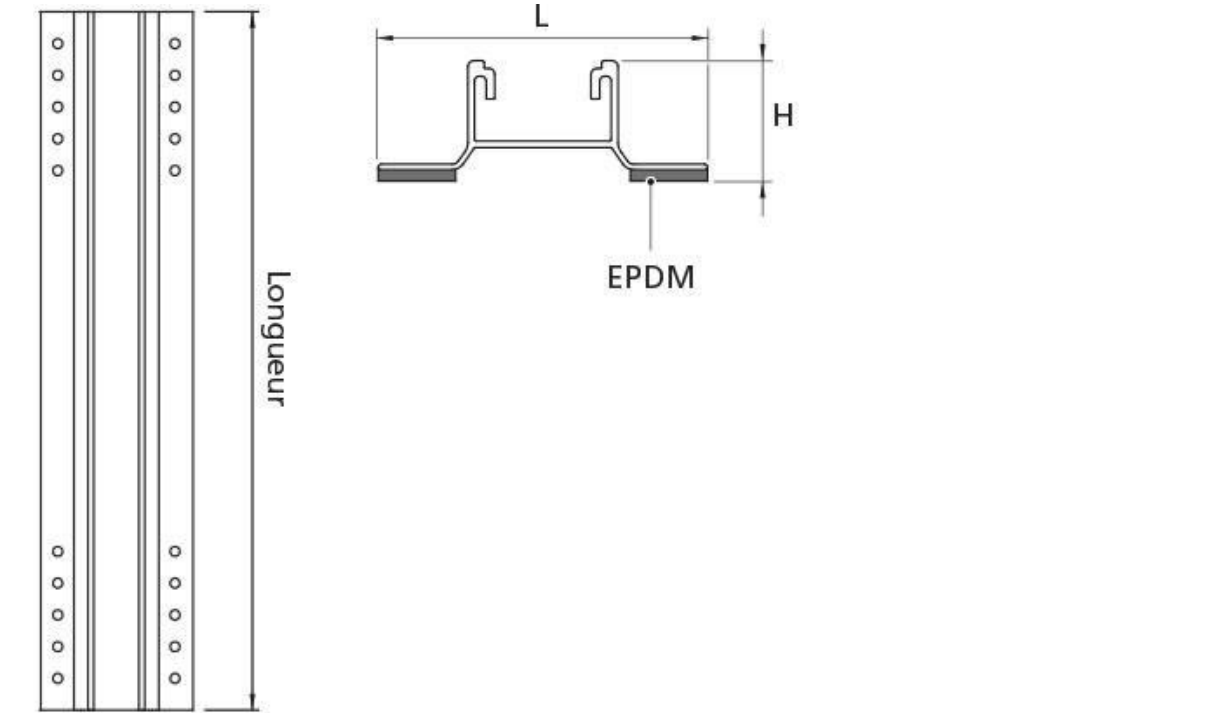

* La mesure minimum spécifique au projet de la largeur de nervure est indiquée dans le rapport de calcul du logiciel Base.

Schéma de dimensionnement MiniRail

L = largeur / H = hauteur