




KIT CLÔTURE SOLAIRE



- Montage facile
- Clôture 100% aluminium
- Compatible panneaux cadrés 30mm
- Compatible lames (CL07 - Brise-vue)
- Rendement 60% (panneaux ventilés)



Version SOLAIRE



Panneaux en position **PAYSAGE**.

Compatible avec panneaux photovoltaïques encadrés de 30 mm d'épaisseur.

Simple module de 2000 mm maximum.

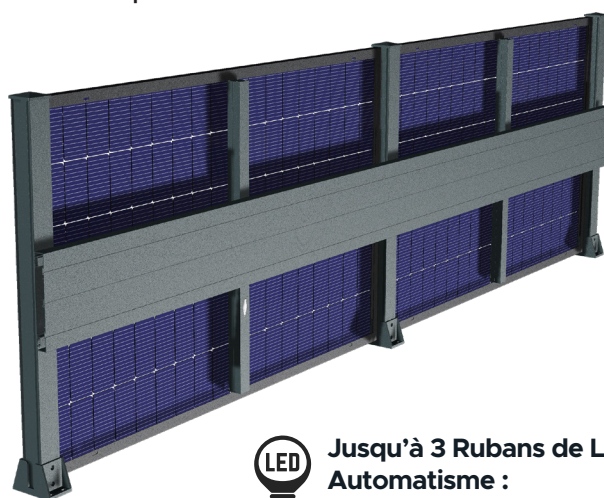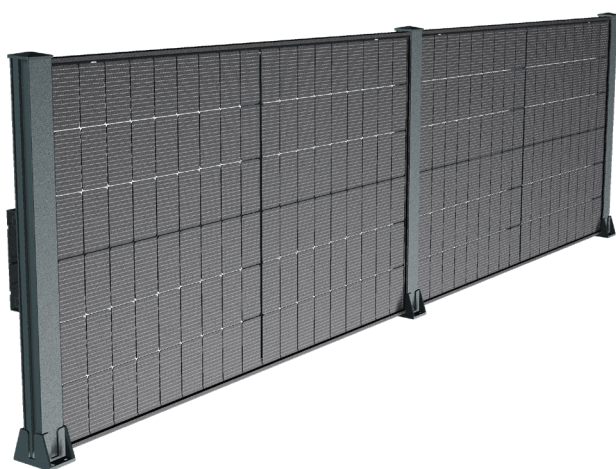


Jusqu'à 3 Rubans de LED
Automatisme :
AUTOMOPROLIGHT

Montage avec chemin de câble.

Système de fixation latérale, adaptable en paysage uniquement.

Ventilation arrière des panneaux.

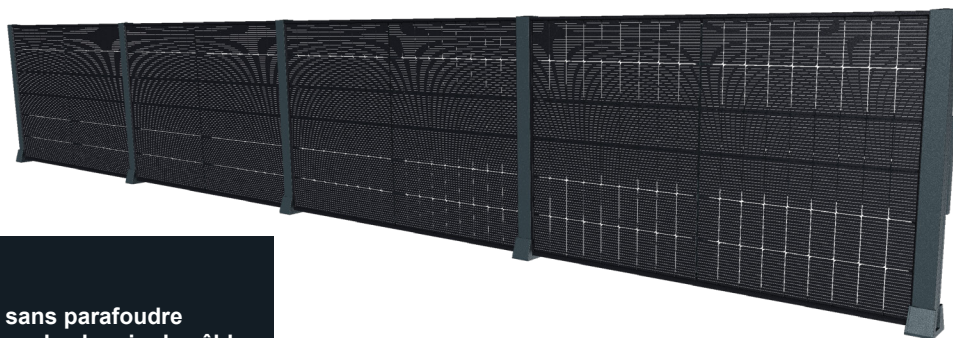

OPTIONS :

- Coffret de raccordement AC avec ou sans parafoudre
- Cheminement de câbles dissimulé dans le chemin de câble

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Clôture résidentielle, tertiaire ou agricole
- Pose sur muret 15cm minimum
- Profil latéral pour côté mur pour les lames
- Angle lames 180° à 135° (rainure opposée) et 65 à 135° (rainure 90°), permet toutes implantations




100% Recyclable



Note de Réparabilité




Des garanties
entre
3 et 5 ans

Version MIXTE

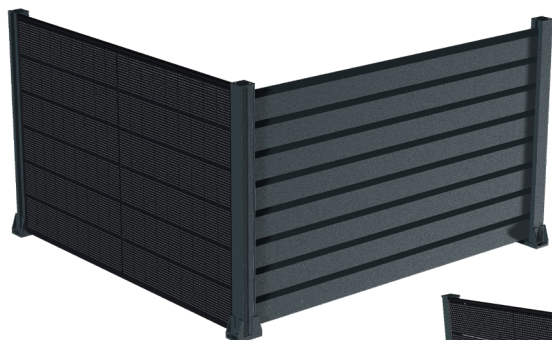

Clôture mixte solaire et brise-vue à angle, ajustable de 90° à 112°.


Possible de faire une ligne de clôture solaire et passer à une clôture ajourée au moment voulu.

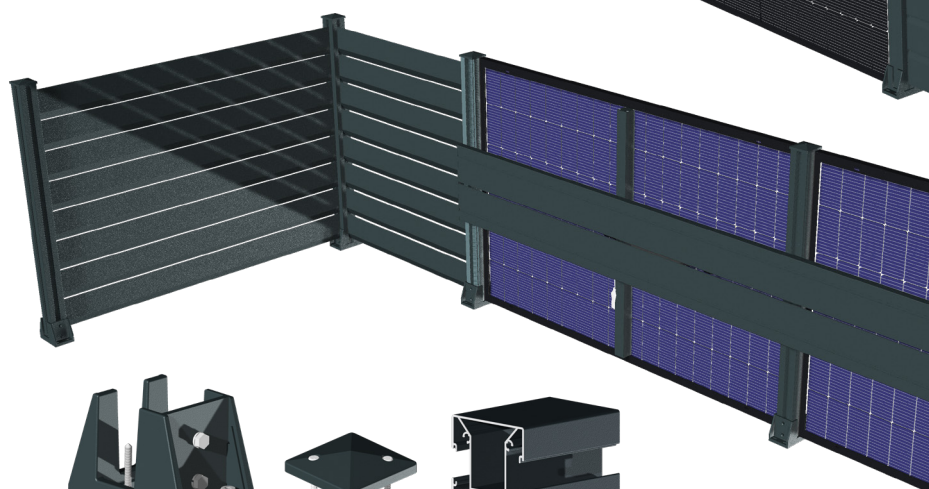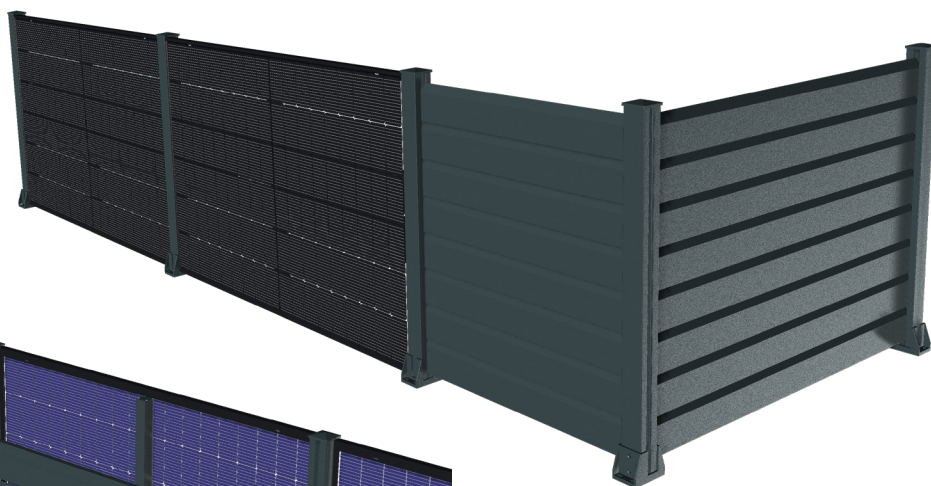

ST3604A



EBCL20



CL06B



CL22M60



CL22M30



CL22




CL07



Visserie
anti-vol


150 mm

95 mm
45 mm



ST3604

INFORMATIONS TECHNIQUES



Standard
STRUCTURE
RAL 7016
ANTHRACITE

ou



RAL 8019



RAL 8014



RAL 7022



RAL 6021



RAL 5014



RAL 3005



RAL 7011



RAL 9005



RAL 9006



RAL 7035



RAL 1015



RAL 9010
TEXTURE

+ Value Ral sélection : +16%
+ Value autres Ral : +20%
(Laquage texturé)



RAL7016-ST
Gris Anthracite



RAL9010
Blanc brillant



MIXTE
Lames RAL9010
Structure RAL7016ST

