

### Caractéristiques générales


e-Charger : Trydan  
 Couleur : Noir  
 Matériel : Polycarbonate MVR  
 Poids maximum : 7kg  
 Longueur du câble : 5m / 10m  
 Type de câble : Lisse  
 Température de fonctionnement : -25° à 50°  
 Température de stockage : -40° à 70°  
 Écran : 2,6"  
 Illumination RGB selon le niveau de charge  
 Marquage : 

### Caractéristiques électriques

Type de connecteur : Prise T2 avec obturateur  
 ou câble attaché de 5m et obturateur  
 Type de réseau : 230V / 400V  
 Puissance maximale de recharge : 7,4kW ou 22kW  
 Courant configurable : 6 - 32 A (par phase)  
 Fréquence nominale : 50Hz / 60Hz  
 Indice de protection : IP54 / IK10  
 Détection de courant résiduel: AC 30mA (s'il dispose  
 de protections intégrées) / DC 6mA\*<sup>1</sup>  
 Compteur MID\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Optionnel

### Dimensions

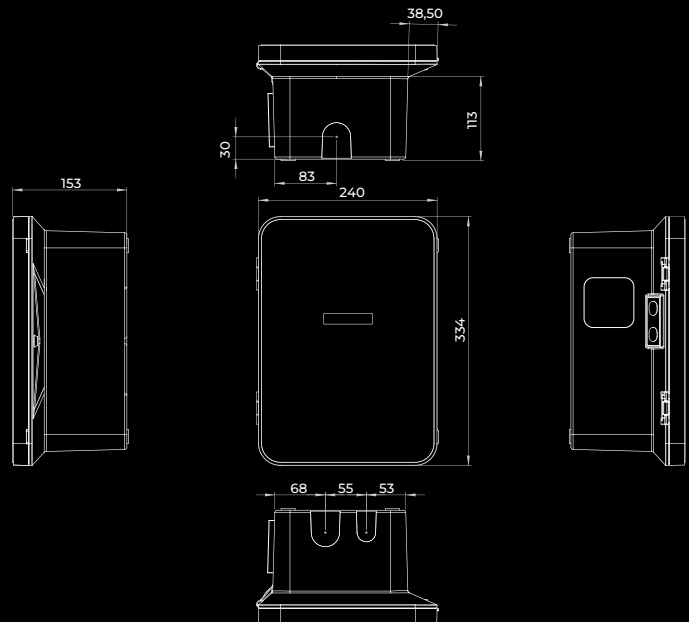

### Caractéristiques fonctionnelles

Plateforme utilisateur : Application et portail V2C Cloud  
 Connectivité : WiFi / Bluetooth  
 Communication : OCPP 1.6 / Rest API Cloud  
 Configuration avec des appareils intelligents : Alexa, Google Home

### Composition du numéro du produit

|                               |           |     |     |
|-------------------------------|-----------|-----|-----|
| Modèle                        | TRY       |     |     |
| Intensité                     | 32        |     |     |
| Type de lien                  | Monophasé | 1   |     |
|                               | Triphasé  | 3   |     |
| Type de prise                 | Lisse     | 5m  | L5  |
|                               |           | 10m | L10 |
|                               | À ressort | M   |     |
|                               | Socket    | S   |     |
| Schuko                        | SC        |     |     |
| Accessoires:                  |           |     |     |
| Détecteur de fuites           | V2C-F     |     |     |
| Commande                      | V2C-R     |     |     |
| Support de bobine de câble    | V2C-SOP   |     |     |
| Piédestal en acier inoxydable | V2C-PED   |     |     |
| Compteur MID Monophasé        | V2C-MID-1 |     |     |
| Compteur MID Triphasé         | V2C-MID-3 |     |     |

### TRY32-1-L5-SC

