



Résistant à la corrosion
Acier et visserie galvanisés



Simple à installer



Inclinable de 10 à 60°



Lestage optimal (via sa caisse
de lestage ou via son support
«dalles béton»)



Évolutif multi-panneau



Conçu, fabriqué en France

Supports de Fixation UNIFIX 1200 EGF

SOL

■ SUPPORT UNIVERSEL MULTI-PANNEAUX

Simple à installer, UNIFIX 1200 EGF s'utilise sur une surface plane rigide à l'horizontal (ex: pelouse, sable, sol béton, ossature bois).

UNIFIX 1200 EGF peut être soit :


- fixé à un sol de type béton grâce à des goujons M8 (non fournis)
- lesté en utilisant la caisse de lestage (en option)
- lesté en utilisant le support pour dalles béton (en option)

Un configurateur de lestage a été réalisé pour vous aider lors de l'installation (cf Page 32)

Grâce à sa structure en acier galvanisé et sa visserie résistante à la corrosion, il est parfaitement adapté pour un usage en extérieur.


Doté du système d'inclinaison multiposition, le support UNIFIX 1200 EGF permet d'optimiser vos performances en modifiant l'inclinaison selon votre position géographique et la saison :

- seul : de 10 à 60°
- avec option boîte de lestage de 30 à 60°
- avec le support dalle béton de 20 à 60°

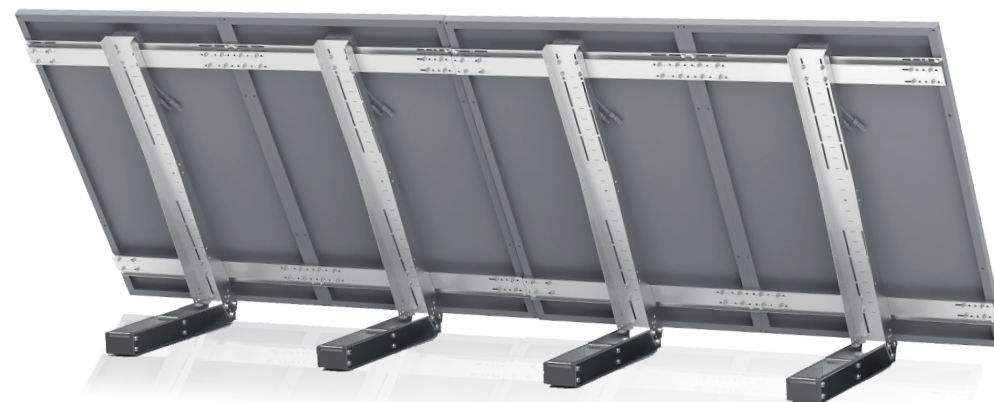


■ CONFIGURATION PAIRE

Selon configuration, pour 2, 4, 6, 8, ... panneaux




UNIFIX 1200 EGF

Pour UNISUN 200.24M (x2)/ UNISUN 300.12M (x2)
ou 2 panneaux :
- de 808 à 1200mm de largeur
- et 1200 à 2300 mm de longueur
Orientation portrait
Ref 2105



CAISSE DE LESTAGE PAIRE

Ref 2112




SUPPORT DALLE BÉTON

Ref 2679

■ CONFIGURATION IMPAIRE

Selon configuration, pour 3, 9, 15 ... panneaux




UNIFIX 1200 EGF

Ref 2105




EXTENSION MONO PANNEAU

Ref 2686

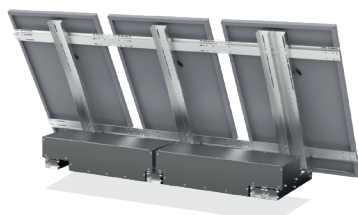


CAISSE DE LESTAGE IMPAIRE

Prévoir au minimum x2 caisses de lestage pour une installation impaire
Ex :
Si 3 panneaux : 4130 x 2
Si 9 panneaux : 4130 x 2 + 2112 x 3
Ref 4130



UNIVERSEL

Grâce à son design basé sur l'utilisation de perçage Oblong, UNIFIX 1200 EGF accepte des panneaux de dimensions:
- largeur de 808 à 1200 mm
- longueur de 1200 à 2300 mm




OPTION CAISSE DE LESTAGE

La caisse de lestage peut contenir du sable, du béton ou du gravier pour un total max. de 240 Kg.




MICRO-ONDULEUR ET MISE A LA TERRE

Pour cette application, Unifix EGF intègre des zones de fixation pour les micro-onduleurs (Ø M8) et la mise à la terre.




OPTION SUPPORT DALLES BÉTON

Support dalle "béton" prévu pour supporter jusqu'à 24 dalles standards 40x40 cm d'un poids de 10Kg soit un poids total de 240 Kg pour un lestage optimal.



INCLINAISON AJUSTABLE

Système d'inclinaison multi-position pour optimiser vos performances électriques en fonction de la saison et de la zone géographique. Peut s'incliner de 10° à 60°.



MULTI-PANNEAUX

Assemblage multi-panneaux à l'infini en nombre pair ou impair (prévoir extension mono panneau).