


TOITURE


FABRIQUÉ EN FRANCE

- Facilité de montage
- Fixation Simplyfix
- Production d’électricité
- Structure 100% Alu
- Option chemin de câble
- Option Ruban Led
- Pose portrait uniquement
- Étanchéité inter panneaux


Version **TOITURE**



Panneaux en position **PORTRAIT.**
Panneaux = 1722 x 1134 x 30 mm 400 W Fullblack* ou Panneaux = 1721 x 1133 x 30 mm 425 W Biverre
Panneaux compatibles : 2200m x 1200m max / épaisseur 50 mm max

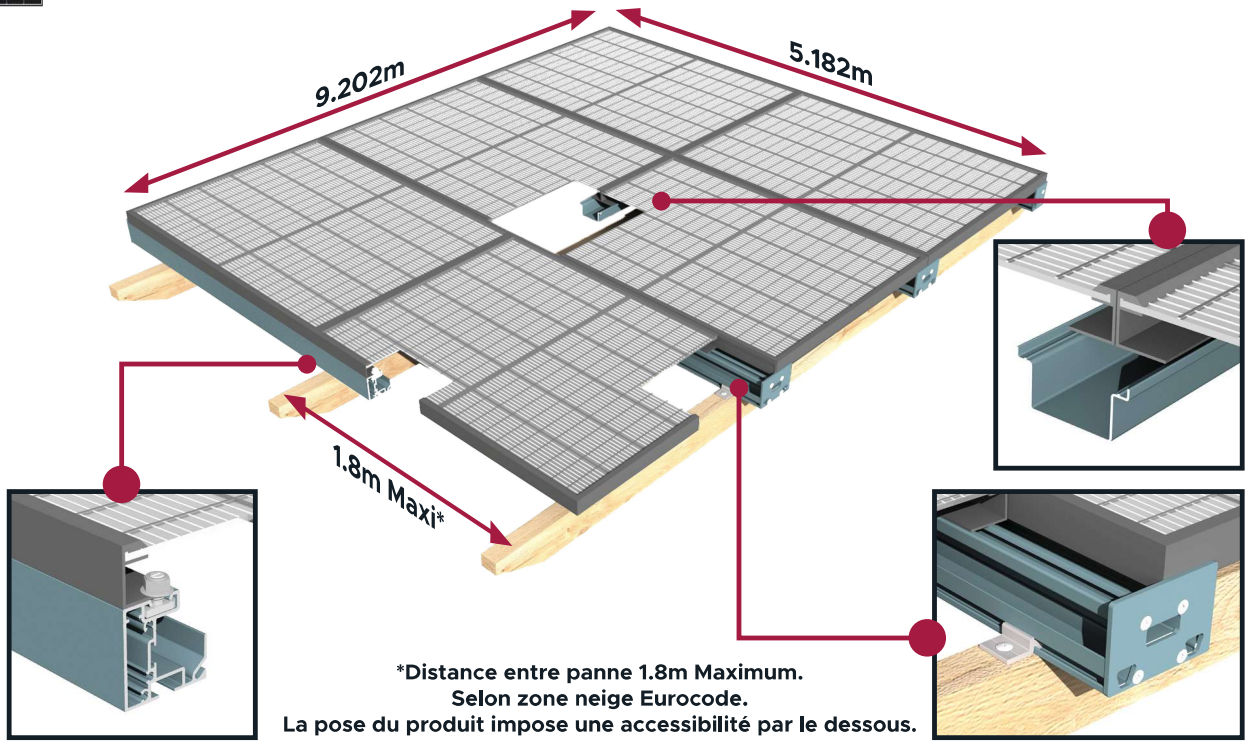

***Distance entre panne 1.8m Maximum.**
Selon zone neige Eurocode.
La pose du produit impose une accessibilité par le dessous.

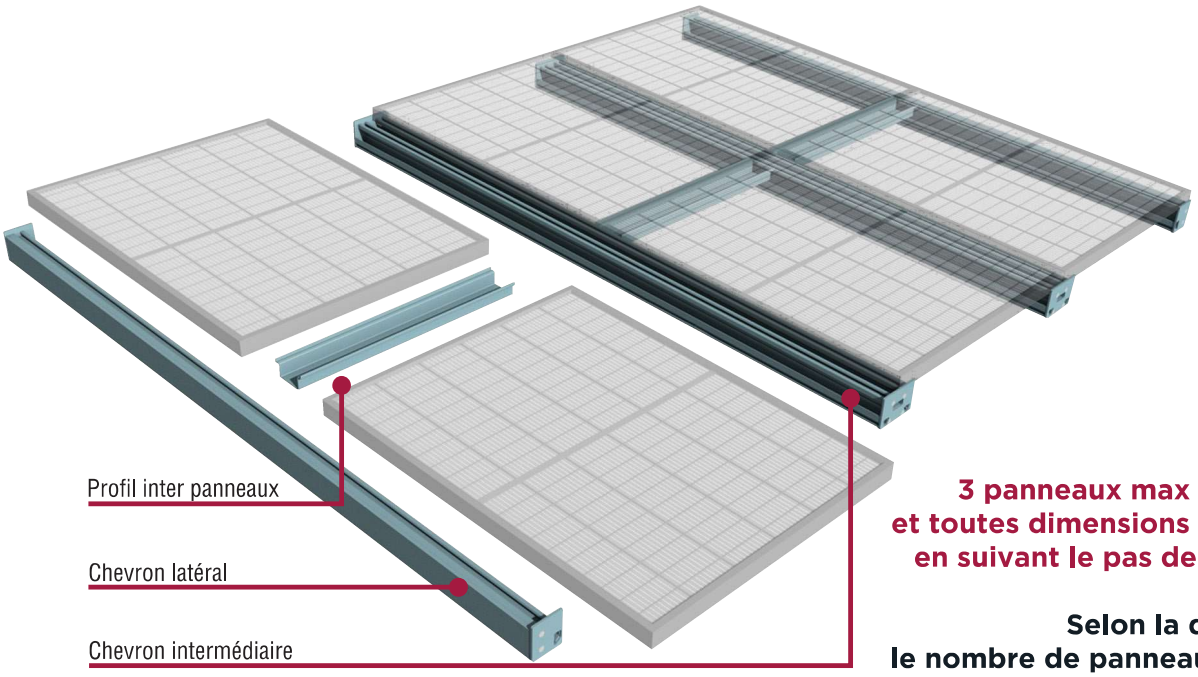

3 panneaux max d'avancée et toutes dimensions en largeur en suivant le pas de panneaux

Selon la dimension, le nombre de panneaux varient.

ALU
100% Recyclable

8 10
Note de Réparabilité

Des garanties entre 3 et 5 ans

BASE STRUCTURE



STRUCTURE AVEC PANNEAUX

